


ÁSOTT KÚT FERTŐTLENÍTÉSE I.

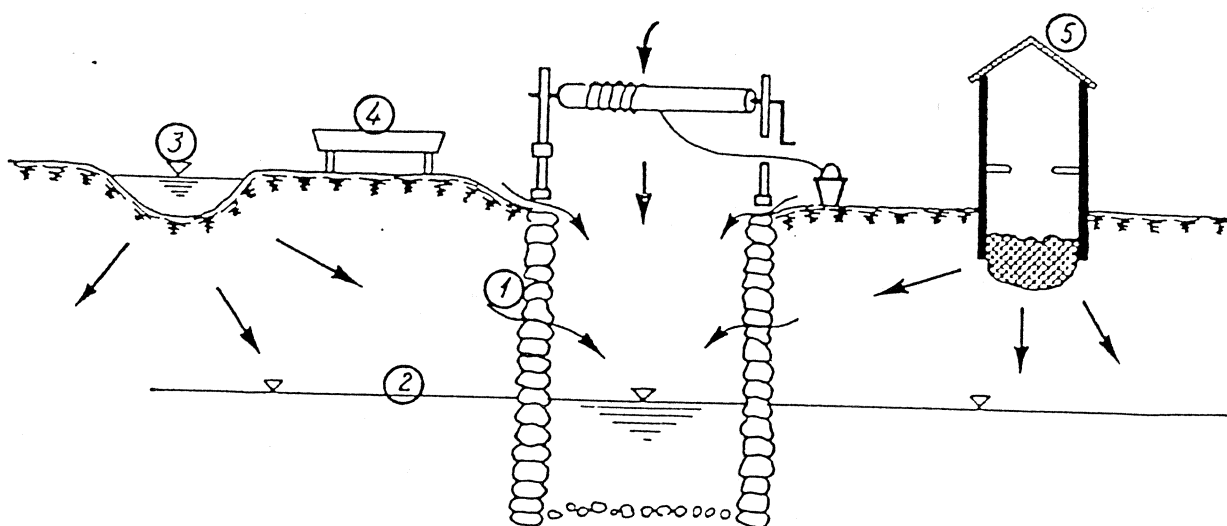

Nyitott, vedres, ásott kút szennyeződése

- ① terméskőből épített aknafalak résekkel
- ② magas talajvízszint
- ③ vizes árok
- ④ itató vályú
- ⑤ ürgödrös árnyékszék

Fertőtlenítés: 1 m³-ként: 100 ml Na-hipoklorit-90, vagy
30 gr klórmész szükséges

- törzsoldat készítés (legalább 10-20 liter)
- a törzsoldat aknafalakra történő leöntése
- 24 órás behatási idő
- érzékszervi vizsgálat: - ha a víz klórszagú a fertőtlenítés hatásos volt,
- ha klórszag nem érezhető a fertőtlenítést meg kell ismételni
- hatásos fertőtlenítés után a kút vizét ki kell szivattyúzni